

INDOOR-OUTDOOR СИСТЕМЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ZIP, ZIP ROOF, LOCK

Системы рулонных штор, предназначенные для установки на окна, веранды, террасы, на потолки и скаты крыш, а также на другие проемы снаружи и внутри помещений для защиты от солнца, ветра и дождя, обеспечения оптимального климата в закрытых, полуоткрытых и полностью открытых пространствах.

Основная особенность систем рулонных штор ZIP, ZIP ROOF и LOCK заключается в надежной боковой фиксации полотна шторы. Специальные ткани и пленки, используемые для данных систем, имеют повышенную стойкость к различным погодным условиям, в том числе выгоранию, ветровым нагрузкам и повышенной влажности.

В зависимости от модели рулонных штор разнятся варианты фиксации полотна. В ассортименте компании AMIGO представлены модели для внешнего и внутреннего использования: ZIP и LOCK, а также модель только для внутреннего использования ZIP ROOF.



РУЛОННЫЕ ШТОР ZIP INDOOR + OUTDOOR



Кассетная модель рулонных штор ZIP для наружного и внутреннего использования, предназначена для установки на проемы и в проемы окон, террас, веранд и других открытых, полуоткрытых и закрытых помещений.


В этой модели по всей высоте полотна ткани слева и справа приварена молния, которая вставляется в специальный паз внутри боковых алюминиевых направляющих, что обеспечивает натяжение ткани и максимальную защиту от выпадения ее из направляющих даже при сильном ветре. При установке изделия как в проем, так и на проем крепятся только направляющие. Короб специальными выступами по бокам вставляется в направляющие сверху и держится под своим весом.



белый									
	<table border="1"> <tr> <td>U</td> <td>L</td> <td>63</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>⚡</td> <td>☄</td> <td>63</td> <td>78 120</td> </tr> </table>	U	L	63	100	⚡	☄	63	78 120
U	L	63	100						
⚡	☄	63	78 120						
темно-серый									
	<table border="1"> <tr> <td>U</td> <td>L</td> <td>63</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>⚡</td> <td>☄</td> <td>63</td> <td>78 120</td> </tr> </table>	U	L	63	100	⚡	☄	63	78 120
U	L	63	100						
⚡	☄	63	78 120						
черный									
	<table border="1"> <tr> <td>U</td> <td>L</td> <td>63</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>⚡</td> <td>☄</td> <td>63</td> <td>78 120</td> </tr> </table>	U	L	63	100	⚡	☄	63	78 120
U	L	63	100						
⚡	☄	63	78 120						
под заказ									
	<table border="1"> <tr> <td>U</td> <td>L</td> <td>63</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>⚡</td> <td>☄</td> <td>63</td> <td>78 120</td> </tr> </table>	U	L	63	100	⚡	☄	63	78 120
U	L	63	100						
⚡	☄	63	78 120						




РУЛОННЫЕ ШТОР ZIP ROOF INDOOR



Кассетная модель рулонных штор для установки на потолки и скаты крыш зданий внутри помещений под любым углом наклона вплоть до горизонтального положения.

Модель представляет собой конструкцию аналогичную системе ZIP с дополнительным коробом, в котором установлена труба с пружиной. Отсутствие провисания ткани достигается за счет ее постоянного натяжения при помощи двух стальных тросов, прикрепленных к нижней рейке.

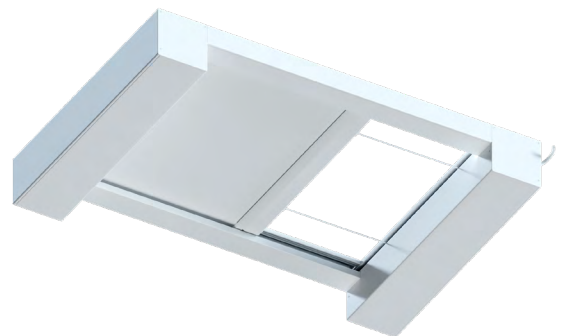

белый
 63 120 x2

черный
 63 120 x2


темно-серый
 63 120 x2

под заказ
 63 120 x2

Info Не допускается прямое попадание любых осадков на изделие



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOCK OUTDOOR



Кассетная модель рулонных штор, предназначенная для установки на проемы окон, террас, веранд и других открытых, полуоткрытых и полностью закрытых помещений.

Модель аналогична рулонной шторе ZIP, но в модели LOCK отсутствуют боковые направляющие, а фиксация полотна обеспечивается за счет натяжения вдоль проема троса диаметром 4 мм из нержавеющей стали и крепления полотна ткани к нему. Короб данной модели фиксируется шурупами напрямую без дополнительных элементов.



белый

			63	100
			63	78 120

темно-серый

			63	100
			63	78 120

черный

			63	100
			63	78 120

под заказ

			63	100
			63	78 120



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ


- Все профили в системе алюминиевые (кроме утяжелителя внутри отвеса)
- Типы электроприводов: Amigo DM35 и DM45
- Балансировочный механизм в кассете 120мм для автоматического сдвига трубы с тканью по мере ее размотки/намотки
- Металлические пружинные подкладки в направляющих для низких температур
- Двусторонняя молния для более надежной фиксации внутри направляющих
- Рекомендуемые ткани: СКРИН, СКРИН ОТД* и специализированные пленки (в сочетании с тканями).

* **СКРИН OUTDOOR** – специализированная ткань для использования на улице.


ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В теплое время года и внутри помещений без ограничений
- В холодное время года (при температуре ниже +5°) установка и эксплуатация штор ZIP не рекомендуется. Полотно на весь период рекомендуется либо полностью смотать под короб, либо оставить в опущенном состоянии. Установка и эксплуатация штор LOCK не имеет ограничений за исключением моторизованных изделий, которые не будут работать при температуре ниже -10°С.
- Для модели ZIP ROOF – рекомендуется установка внутри помещений, не допускается прямое попадание любых осадков на изделие.
- Модель LOCK имеет минимальную устойчивость к ветровой нагрузке поэтому изделие рекомендуется сворачивать при сильном ветре.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



белый



темно-серый




черный



покраска в цвет по RAL




New



0225
белый



2406
бежевый



1608
светло-серый



1881
темно-серый



2870
коричневый




1908
черный

МАТЕРИАЛЫ OUTDOOR

Благодаря характеристикам ниже СКРИН OTD (OTD – означает «внешний», outdoor) идеален для установки вне помещений и защиты от солнца, ветра и дождя в открытых и полуоткрытых пространствах. Фактор открытости 5% хорошо рассеивает яркий солнечный свет, создавая мягкое освещение, и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха, избавляя от духоты в помещении.

СКРИН OTD 5%

300143, 300 см

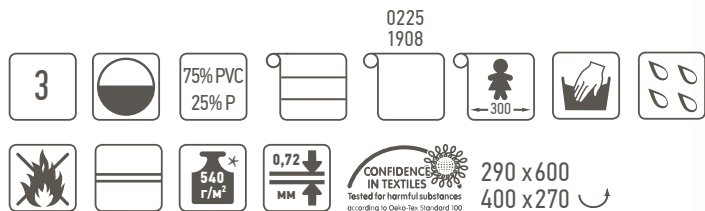

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Не поддерживает горение
- Высокая прочность при растяжении
- Наивысший класс светостойкости – 8
- Устойчивость к ультрафиолету
- Прочность на разрыв
- Влагостойкость

* Поверхностная плотность ткани $\pm 10\%$

Coming soon



0225
белый



2261
светло-бежевый




1608
светло-серый



1854
графит



2870
коричневый




1908
черный

Ткань СКРИН 0% подходит для установки вне помещений и защиты от солнца, ветра и дождя в открытых и полуоткрытых пространствах. Фактор открытости 0% пропускает солнечный свет, при этом внешняя среда, в отличие от других факторов открытости скрина 1, 3, 5%, видна не будет.

СКРИН 0%

300145, 350 см

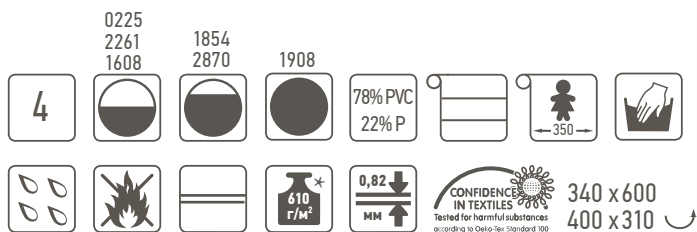

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не поддерживает горение
- Высокая прочность при растяжении
- Наивысший класс светостойкости – 8
- Устойчивость к ультрафиолету
- Прочность на разрыв
- Влагостойкость

* Поверхностная плотность ткани $\pm 10\%$



МАТЕРИАЛЫ OUTDOOR


Пленка морозостойкая ПВХ идеально подходит для внешних рулонных штор и имеет повышенную стойкость к различным погодным условиям, в том числе выгоранию, ветровым нагрузкам и повышенной влажности. Пленка используется в сочетании с тканями СКРИН и эксплуатируется при температуре -30 до +70 градусов.

Пленка морозостойкая ПВХ, 0,7мм

340201-0001, 240 см



* Поверхностная плотность $\pm 10\%$

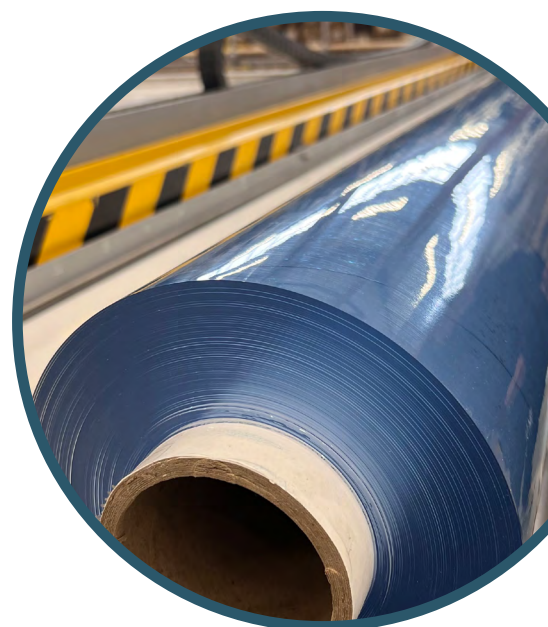

Info

Пленка может быть использована только в виде фрагмента полотна. Для обеспечения нормальной работы системы рекомендуется комбинировать в полотне пленку с тканями СКРИН.



МАТЕРИАЛЫ INDOOR

Для внутреннего использования (внутри помещений) с системами ZIP, LOCK и ROOF ZIP могут быть использованы ткани серии СКРИН из коллекции роллонных тканей AMIGO.



3	3	3	4	Alu
СКРИН 1% 300167, 300см	СКРИН 3% 300170, 200см СКРИН 3% 300159, 250см СКРИН 3% 300157, 300см	СКРИН 5% 300171, 200см СКРИН 5% 300112, 250см СКРИН 5% 300134, 300см	СКРИН 5% ALU 300166, 250см	
0225 белый	0225 белый	2261 св.-бежевый	0225 белый	0225 белый
2261 св.-бежевый	2259 бежевый	2259 бежевый	1604 св.серый однотонный	2261 св.-бежевый
1608 св.- серый	1852 серый	2406 т.-бежевый	1882 т.серый однотонный	1608 св.- серый
		1852 серый	1908 черный	1608 св.- серый



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В нашей коллекции рекламных каталогов для демонстрации материалов OUTDOOR систем появилась **Книжка ОТД тканей**.

