



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ РАДИОПРИЕМНИКА ZIGBEE DZ300 (ВЕРСИЯ 1.06)













1

НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА ZIGBEE DZ300

Перед настройкой радиоприёмника необходимо скачать и установить приложение Smart Life (Tuya), войти (зарегистрироваться) в учетную запись. Для работы радиоприёмника понадобится Zigbee Hub (например, MOES Matter ZigBee Gateway), который необходимо предварительно добавить в приложение. Перед настройкой убедиться, что WiFi-роутер включен, и смартфон, на котором будет производиться настройка, подключен к данной сети WiFi.







1. Подключить радиоприёмник согласно схеме. Питание 230 вольт пока не включать.
2. Открыть приложение Smart Life. Нажать «+», а затем «Добавить устройство»
3. Включить питание радиоприёмника.
4. В приложении из списка найденных устройств выбрать «Zigbee Curtain Switch Module». Радиоприёмник будет добавлен в приложение.
5. После добавления в приложении откроется панель управления радиоприёмником.
6. В панели управления есть возможность присвоить своё название каждому радиоприёмнику, установить открытие и закрытие по таймеру, а также произвести точную настройку радиоприёмника: изменить направление движения полотна, настроить продолжительность работы (время подъёма/опускания полотна), выбрать тип управления (рулонные или горизонтальные).

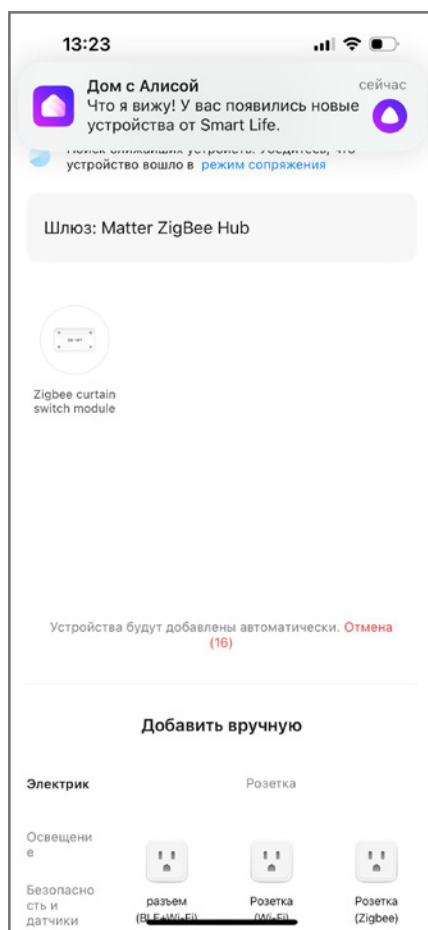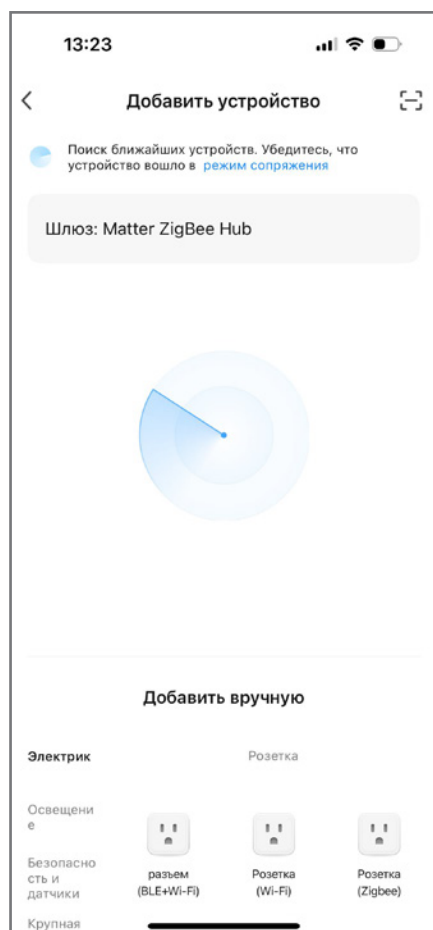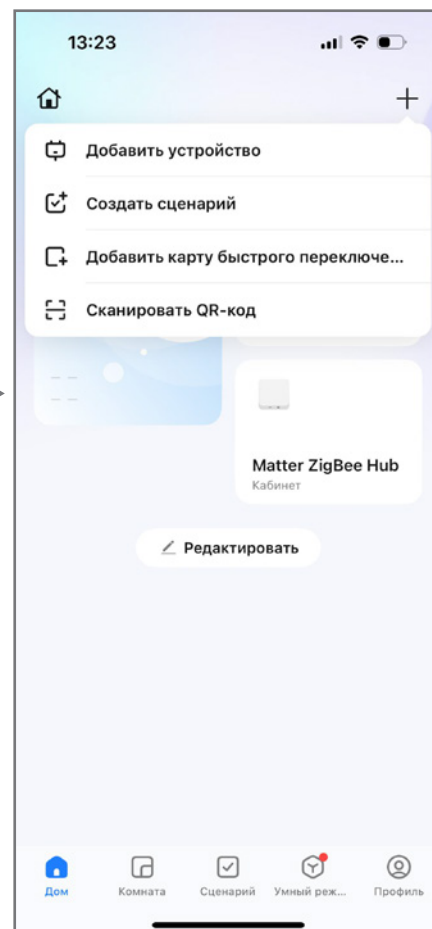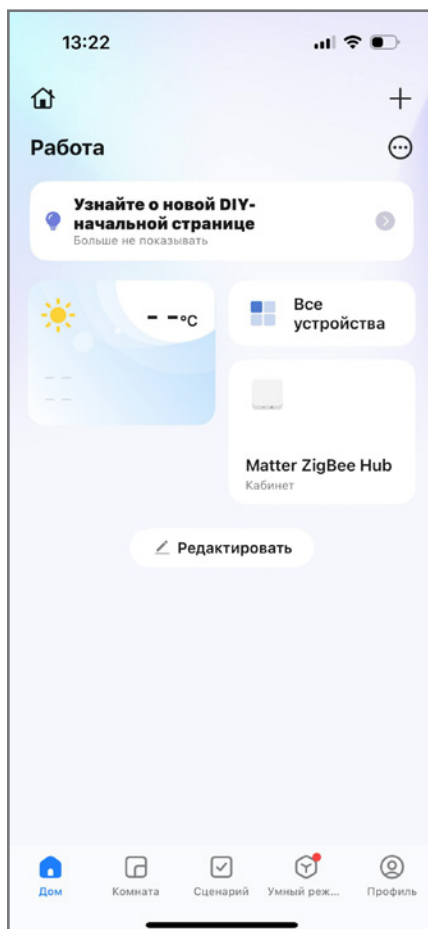


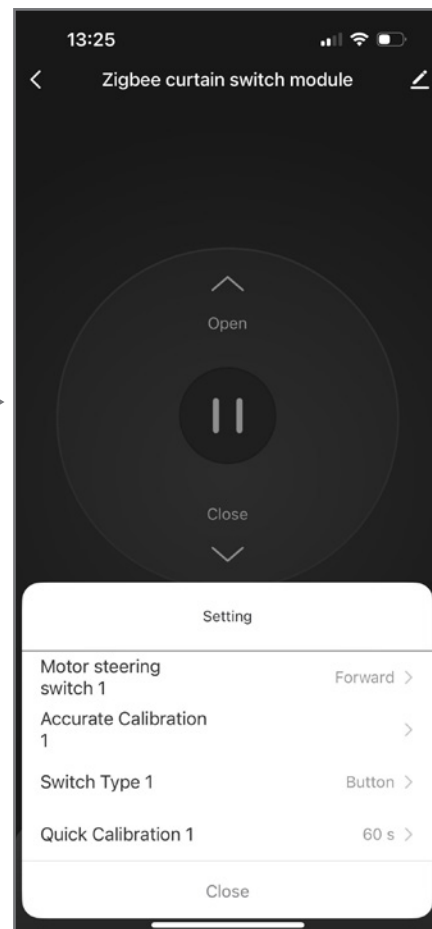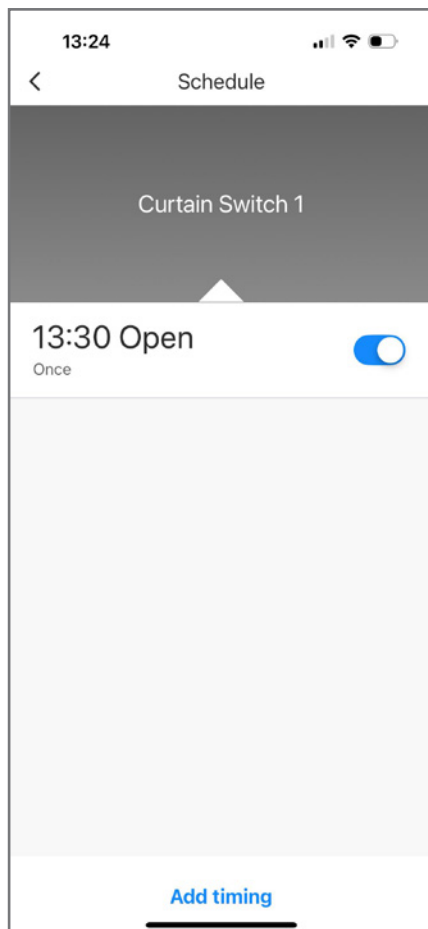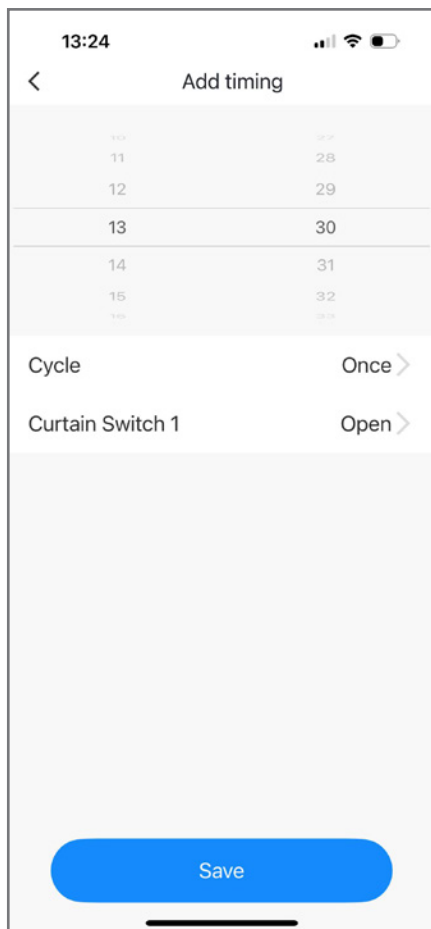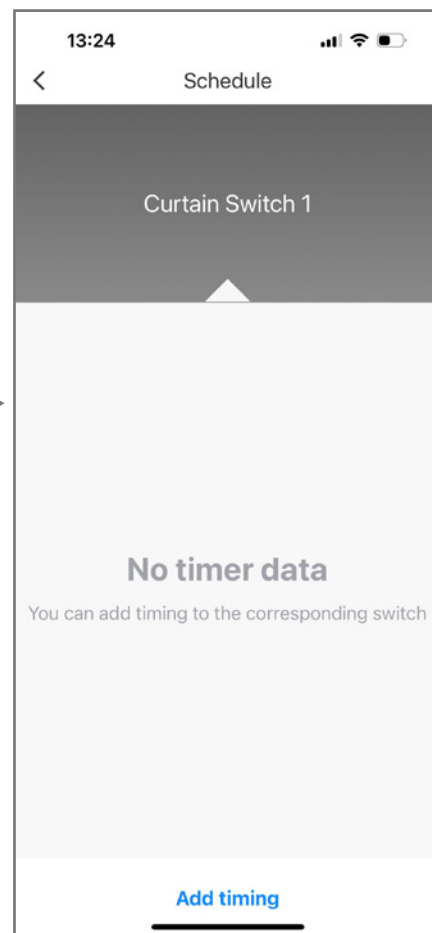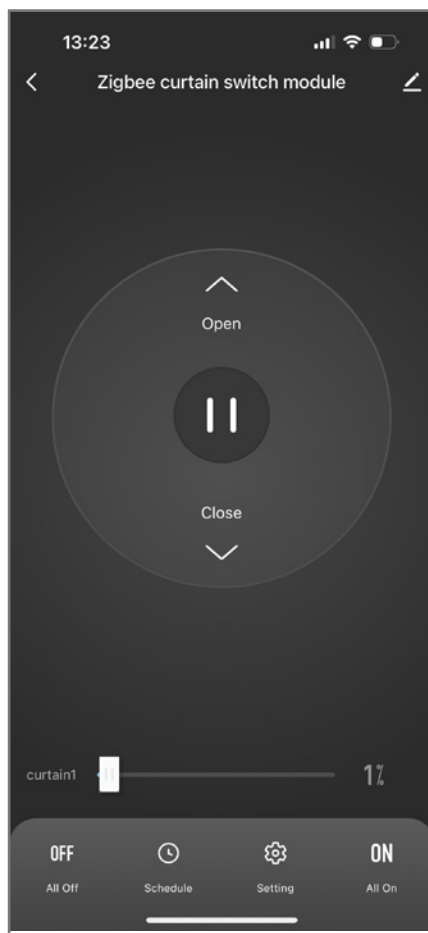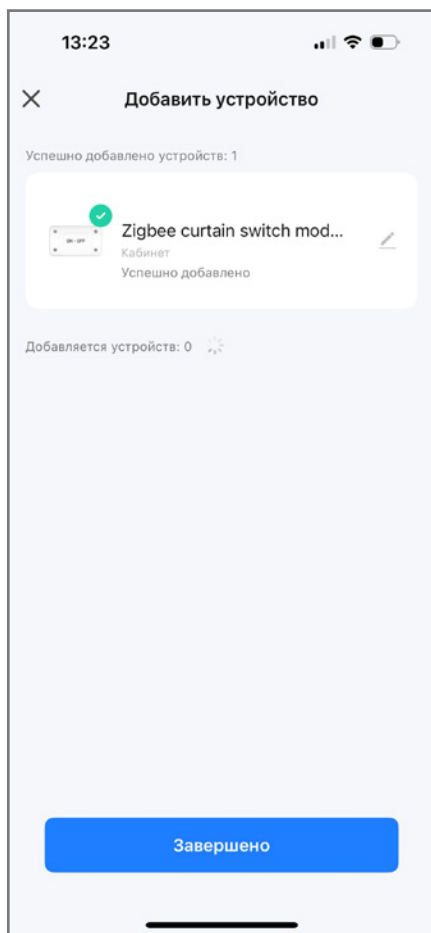



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
РАДИОПРИЕМНИКА ZIGBEE DZ300
(ВЕРСИЯ 1.06)

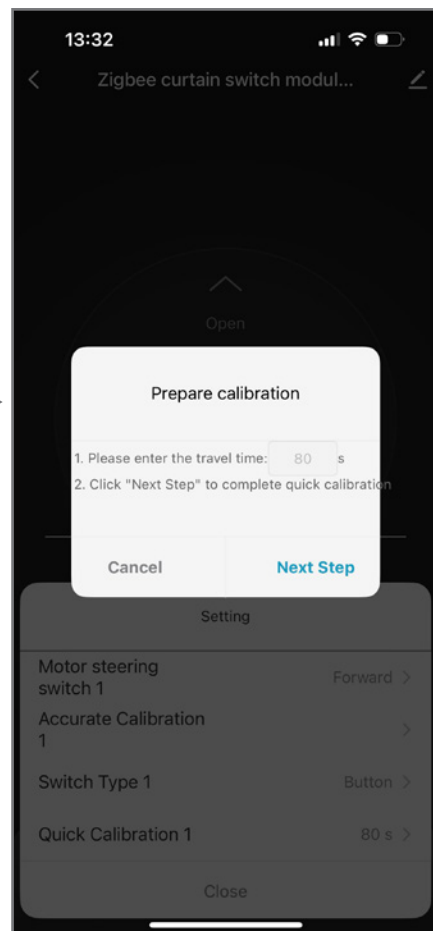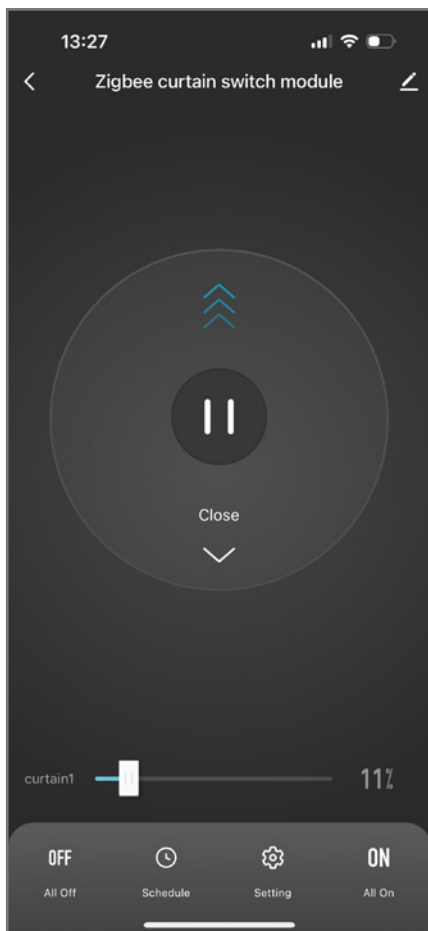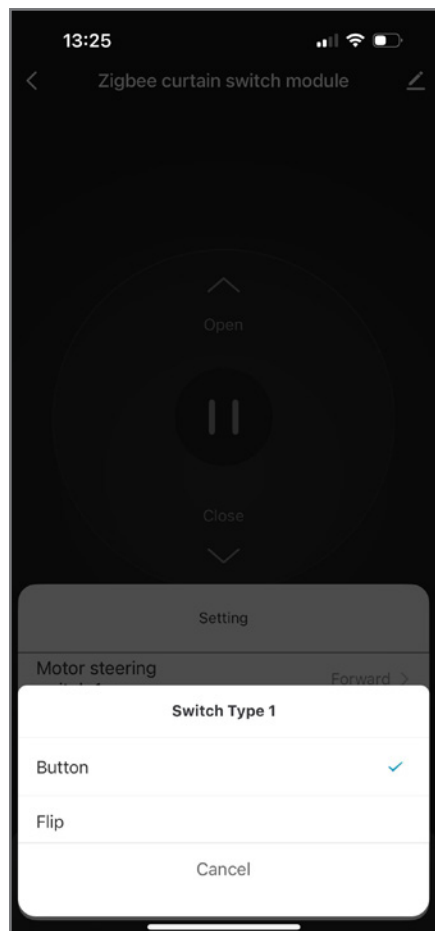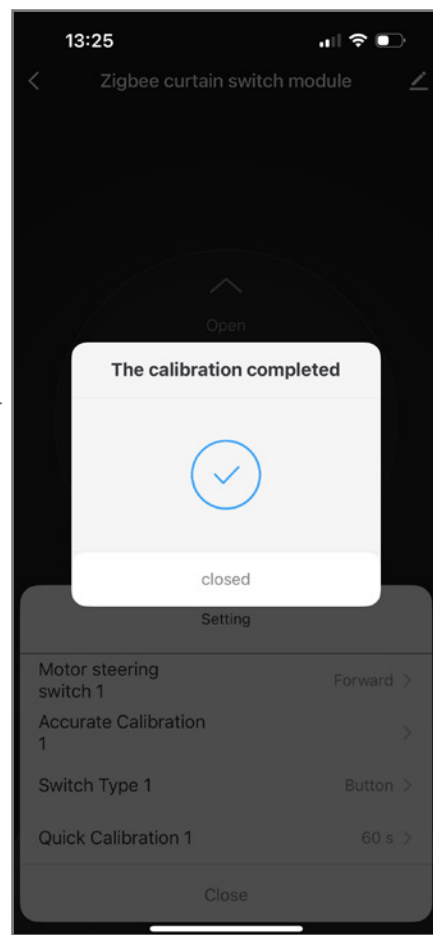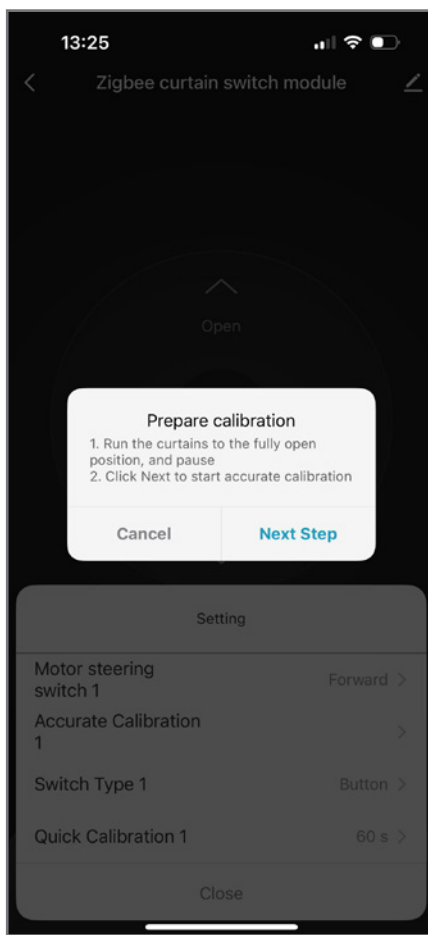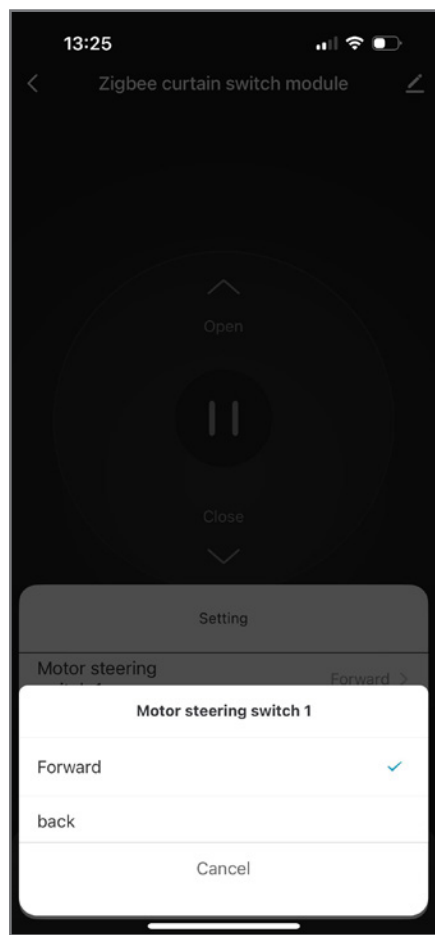

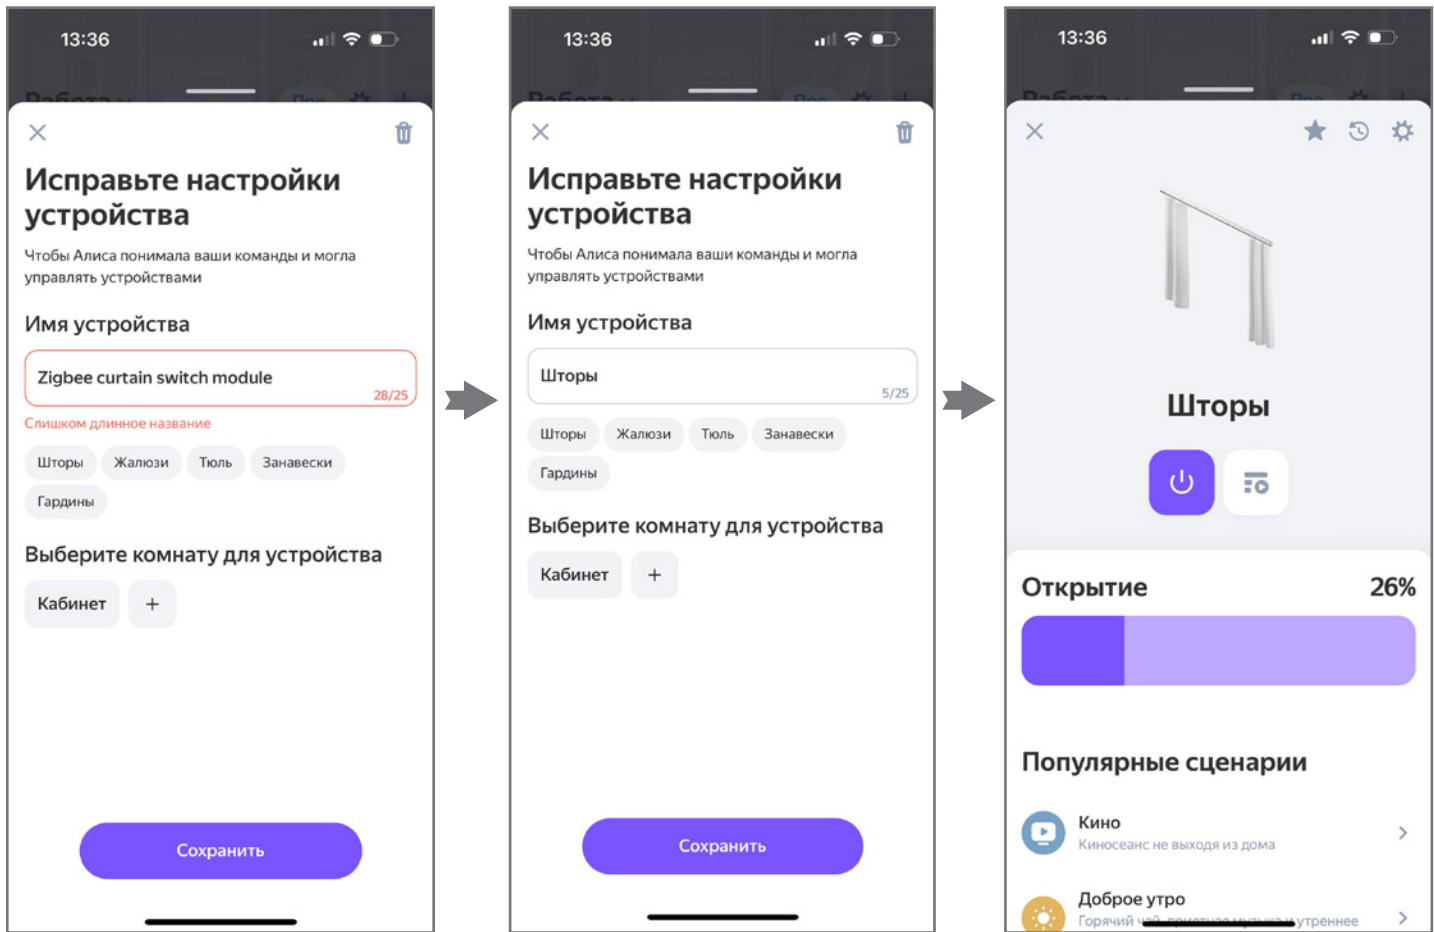

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Напряжение питания	90-250 В 50/60 Гц
Максимальный выходной ток	2.5 А
Рабочая частота	2.412-2.484 ГГц WIFI
Рабочая температура	-10°...+40° С
Протокол	Zigbee 3.0
Радиус действия	до 200м
Размеры	40x40x18мм (с креплением 46x50x23мм)
Влаго-пылезащита	IP20

С радиоприёмником рекомендуется использовать проводной выключатель без фиксации.
Радиоприёмник работает с голосовым помощником «Алиса». Положение полотна отображается как «Яркость».

3

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

