


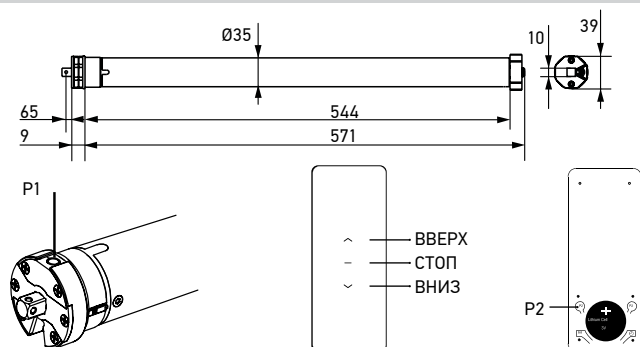

Во время настройки и программирования к электросети должен быть подключен только один привод. В противном случае изменения настроек могут затронуть ранее запрограммированные приводы.

1 НАСТРОЙКА НА ПУЛЬТ

1. Выберите передатчик / канал.
2. Коротко нажмите кнопку **P1** на приводе (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).
3. Коротко последовательно нажмите на пульте кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) - **P2** (еще раз прозвучит еще один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) - **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).

2 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА

Нажмите и удерживайте кнопку **P1** на приводе, до трех звуковых сигналов и одного короткого движения полотна вверх-вниз.

5 НАСТРОЙКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (продолжение)

вниз) – **СТОП** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **СТОП** (еще раз прозвучит три звуковых сигнала и полотно три раза коротко двинется вверх-вниз). Промежуточное положение настроено.

Для вызова промежуточного положения: нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** в течении 2 секунд, до начала движения полотна.

6 УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Коротко последовательно нажмите на пульте кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **СТОП** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **СТОП** (еще раз прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).

Промежуточное положение удалено.

7 КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

1. Коротко последовательно нажмите на пульте кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **ВНИЗ** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **P2** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).
2. Переместите полотно в новое желаемое *нижнее* конечное положение.
3. Для его записи, выдержите паузу ~5 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** до одного звукового сигнала и короткого движения полотна вверх-вниз. Нижнее конечное положение изменено.
4. Переместите полотно в новое желаемое *верхнее* конечное положение.
5. Для его записи, выдержите паузу ~5 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** до одного звукового сигнала и короткого движения полотна вверх-вниз. Верхнее конечное положение изменено.

8 ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА В ПАМЯТЬ

Используется для управления одним приводом с нескольких пультов/радиовыключателей

1. На ранее записанном передатчике / канале коротко последовательно нажмите кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **P2** (еще раз прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).

3 УСТАНОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

1. Коротко последовательно нажмите на пульте кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **ВВЕРХ** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **P2** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).
2. Переместите полотно в желаемое *нижнее* конечное положение и выдержите паузу ~ 5 секунд.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** до трех звуковых сигналов и короткого движения полотна вверх-вниз. Нижнее конечное положение настроено.
4. Переместите полотно в желаемое *верхнее* конечное положение и выдержите паузу ~ 5 секунд.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** до трех звуковых сигналов и короткого движения полотна вверх-вниз. Верхнее конечное положение настроено.

4 ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ «РУЛОННЫЕ ШТОРЫ» / «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ»

1. Коротко последовательно нажмите на пульте кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **ВВЕРХ** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **ВНИЗ**:
 - а) Прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз, если включен режим «Рулонные шторы».
 - б) Прозвучит три звуковых сигнала и полотно коротко двинется вверх-вниз три раза, если включен режим «Горизонтальные жалюзи».

5 НАСТРОЙКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Переместите полотно в желаемое промежуточное положение.
2. Для его записи, коротко последовательно нажмите на пульте кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).

8 ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА В ПАМЯТЬ (продолжение)

2. На передатчике / канале, который нужно добавить, коротко нажмите кнопку **P2** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз). Новый передатчик/канал добавлен.

9 УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА / КАНАЛА ИЗ ПАМЯТИ

1. На ранее записанном передатчике/канале коротко последовательно нажмите кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **P2** (еще раз прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).
2. На передатчике/канале, который нужно удалить, коротко нажмите кнопку **P2** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз). Передатчик/канал удален.

10 УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПЕРЕДАТЧИКОВ / КАНАЛОВ ИЗ ПАМЯТИ

1. На ранее записанном передатчике/канале коротко последовательно нажмите кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **СТОП** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **P2** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз). Все передатчики / каналы удалены.

11 УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

1. На записанном передатчике коротко последовательно нажмите кнопки: **P2** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **ВНИЗ** (прозвучит один звуковой сигнал и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз) – **P2** (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз). Все конечные положения удалены.

12 ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ (ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ)

1. Нажмите и удерживайте кнопку **P1** в течение ~5 секунд (прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз, еще через ~1 секунду прозвучит три звуковых сигнала и полотно один раз коротко двинется вверх-вниз).



12 ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ (ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ)
(продолжение)

2. Отпустите кнопку (полотно один раз коротко двинется вверх-вниз). Двигатель обнулен до заводских настроек.

13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

	DM35F/Y-6/28	DM35F/Y-10/17
Мощность	133 Вт	133 Вт
Максимальный крутящий момент	6Нм	10Нм
Скорость вращения	28об/мин	17об/мин
Габаритные размеры, мм	580×39×9	580×39×9
Длина антенны, мм	170	170
Класс пыли-влагозащиты	IP44	IP44
Кабель	3×0,75 (200см)	3×0,75 (200см)
Масса	1.67кг	1.67кг
Температура эксплуатации	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Радио частота, MHz	433.925	433.925
Время срабатывания тепловой защиты	не более 4 минут	не более 4 минут
Номинальное напряжение	230V/50Hz	230V/50Hz
Максимальное кол-во каналов	20	20

14

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

