




Кнопка сброса

Световой
индикатор

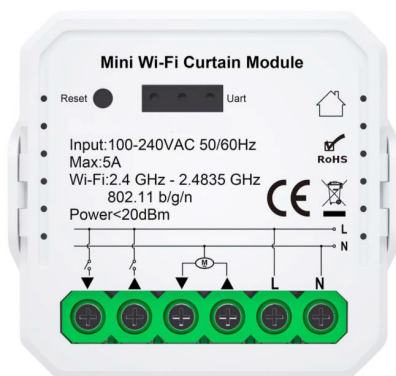

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Рабочая частота: 2,4–2,4835 ГГц (Wi-Fi 802.11 b/g/n)

Рабочее напряжение: 100–240 В AC, 50/60 Гц

Потребляемый ток: 5 А

Радиус действия: ≤ 200 м

Степень защиты: IP20

Температура эксплуатации: -10...+40°C

Габаритные размеры: 39мм*39мм*18мм

Материал корпуса: пластик

2 ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ

Глобальное управление из любой точки мира.

Единое мобильное приложение «всё-в-одном».

Планирование расписаний.

Голосовое управление (через приложение Tuuya Smart Life).

Совместное использование устройства.

Локальное управление в доме.

3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Предупреждения:


1. Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик.
2. Держите устройство вне досягаемости детей.
3. Держите устройство вдали от воды, влаги и источников тепла.
4. Устанавливайте устройство подальше от мощных источников радиосигнала, таких как микроволновые печи, которые могут вызвать помехи и привести к некорректной работе устройства.
5. Препятствия в виде бетонных стен или металлических конструкций могут уменьшить радиус действия устройства и по возможности должны быть исключены.
6. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. Отключите питание перед выполнением любых электрических работ.
2. Подключите провода в соответствии со схемой подключения.
3. Поместите модуль в монтажную коробку.
4. Включите питание и выполните настройку модуля согласно инструкции.
5. Клеммы модуля позволяют подключить ручной выключатель для управления включением/выключением.

Примечание:

- 1) Настройки через приложение и через настенный выключатель могут изменять состояние устройства независимо друг от друга; сохраняется последняя выполненная операция в памяти.
- 2) Управление через приложение синхронизировано с ручным выключателем.

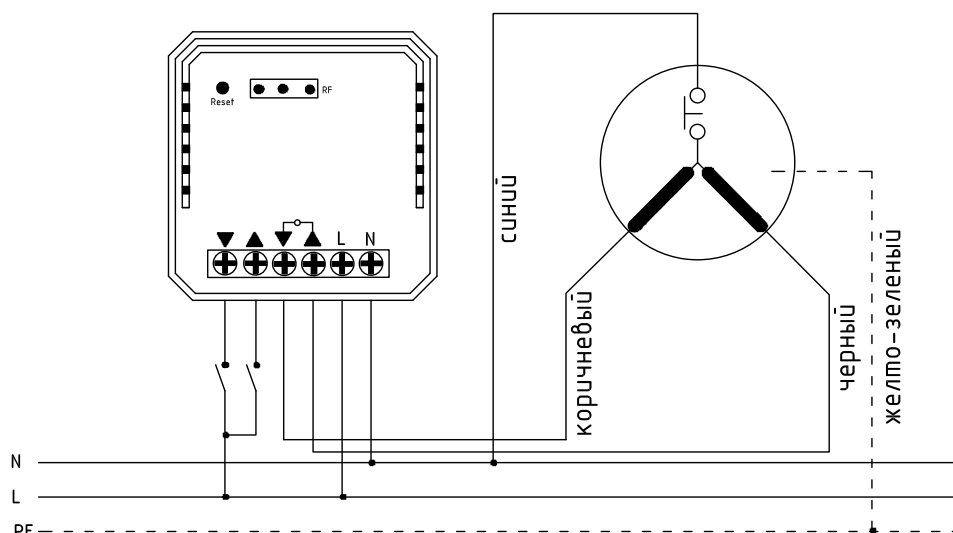

4 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ TUYA SMART LIFE И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Примечание: во время конфигурирования держите смартфон как можно ближе к модулю и убедитесь, что уровень сигнала Wi-Fi не менее 50%.

Отсканируйте QR - код, чтобы скачать приложение Tuya Smart Life, либо найдите по ключевому слову «Tuya Smart Life» в App Store или Google Play и установите приложение.



Регистрация в приложении Tuya Smart Life:

1. Выберите регион. Введите номер телефона или адрес электронной почты. Нажмите «Получить код подтверждения».
 2. Войдите или зарегистрируйтесь, используя номер телефона или e-mail. Введите код подтверждения, присланный по SMS или на почту, затем задайте пароль для входа - нажмите «Создать семью» для входа в приложение.
 3. После завершения подключения модуля нажимайте клавиши настенного выключателя, выполняя цикл ВКЛ/ВЫКЛ 5 раз (интервалы не должны быть слишком короткими), пока индикатор не начнет мигать – это режим сопряжения.
 4. Сначала включите Bluetooth на смартфоне, затем запустите приложение. Нажмите «+» в правом верхнем углу, появится раздел «Устройства для добавления», нажмите «Перейти к добавлению».
- Примечание: если Bluetooth не включён, устройство тоже может быть найдено, но поиск будет медленнее.
5. Убедитесь, что ваш смартфон и Wi-Fi модуль находятся в одной Wi-Fi сети 2,4 ГГц. Выберите нужное устройство в списке, нажмите «+» для перехода к следующему шагу, затем введите название Wi-Fi сети и пароль и подтвердите.
 6. Обычно сопряжение завершается довольно быстро. Держите телефон и устройство как можно ближе. После успешного добавления Wi-Fi модуль будет отображаться в приложении.
 7. В разделе устройства вы можете изменять имя устройства, местоположение, проверять сеть, объединять устройства в группы, просматривать информацию об устройстве и отправлять отзывы.
 8. Голосовое управление:

Подключите устройство к Amazon Alexa или Google Assistant для голосового управления, а также можете поделиться доступом к устройству с членами семьи или друзьями.