

Инструкция по подключению и эксплуатации DC398 v1.00 (Выключатель 230В)

Выключатель DC398 служит для управления одним проводным приводом 230В. Для увеличения количества подключаемых к выключателю приводов можно использовать групповое реле DC516.

Выключатель имеет два режима работы: «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы», а также функцию фиксации команды при нажатии кнопок «Вверх» или «Вниз»

Технические характеристики



Номинальное рабочее напряжение: 230В 50Гц

Максимальный выходной ток: 3А

Класс пылевлагозащиты: IP20

Температура эксплуатации: 0...+40°C

Габаритные размеры: 82мм*82мм*48мм
(глубина монтажа 30мм)

Способ монтажа: внутренний, в стандартный подрозетник


Материал корпуса: пластик

Примечание: из-за функции фиксации команды (при нажатии кнопки «Вверх» или «Вниз» питание на привод будет подаваться бесконечно долго до нажатия кнопки «Стоп») данный выключатель не рекомендуется использовать с реле DC209

Назначение кнопок:



Схема подключения:

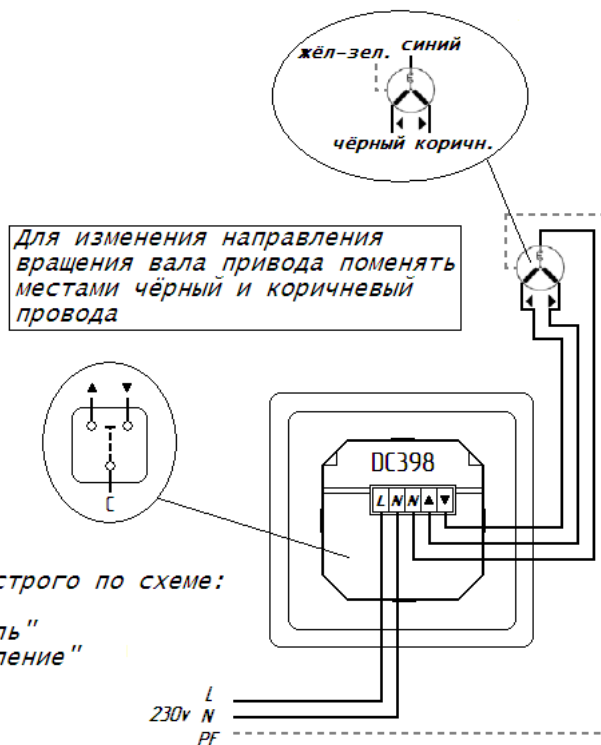

Настройка:

Изменение режима управления «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы»

1. Подключить выключатель к сети
 2. Удерживать одновременно кнопки «Вверх» и «Стоп» более 6 секунд (до мигания индикатора)
- Режим управления изменён

Для обратного изменения режима повторить п.2