


Инструкция по подключению и эксплуатации DC865/DC866 new v1.00

(Выключатель 230В)

Выключатель DC865/DC866 служит для управления одним проводным приводом 230В. Для увеличения количества подключаемых к выключателю приводов можно использовать групповое реле DC516, а для подключения второго устройства управления (например, радиоприёмника DC50) – реле DC209. Отличие DC865 от DC866 состоит в том, что в DC866 клавиши фиксируются в нажатом состоянии, а в DC865 нет. DC865 рекомендуется при использовании с реле DC209, DC866 – во всех остальных случаях

Технические характеристики

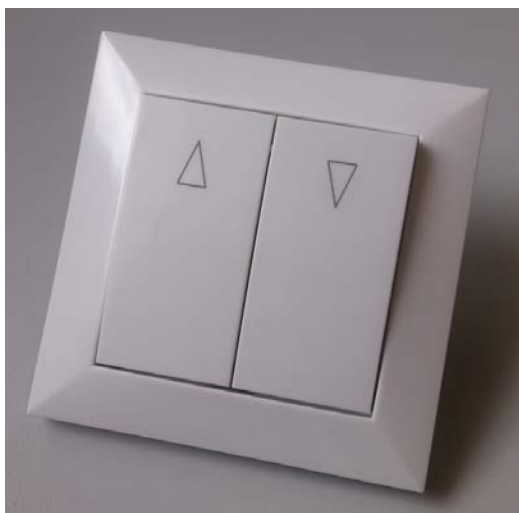

- Рабочее напряжение:** 0...250В
- Максимальный выходной ток:** 10А
- Класс пылевлагозащиты:** IP20
- Температура эксплуатации:** 0...+40°C
- Габаритные размеры:** 82мм*82мм*33мм (глубина монтажа 18мм)
- Способ монтажа:** внутренний, в стандартный подрозетник
- Материал корпуса:** пластик

Для изменения направления вращения вала привода поменять местами чёрный и коричневый провода

Подключать строго по схеме:
 L - "фаза"
 N - "нейтраль"
 PE - "заземление"

