






- 1 Выровнять площадки кронштейнов по оси

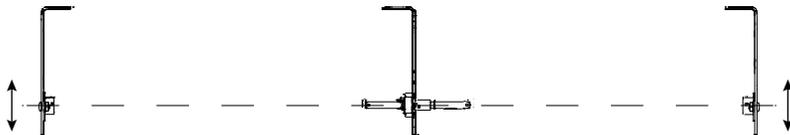


- 2 Разметить отверстия под кронштейны

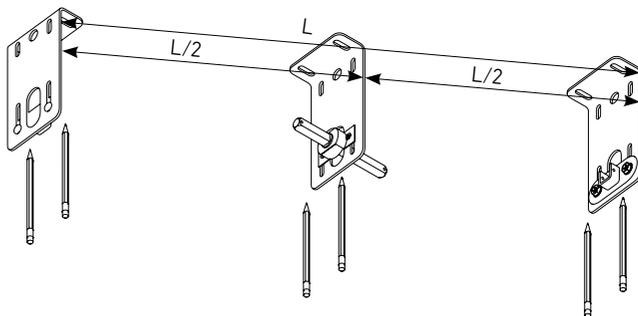

- 3 Просверлить отверстия под крепления кронштейнов

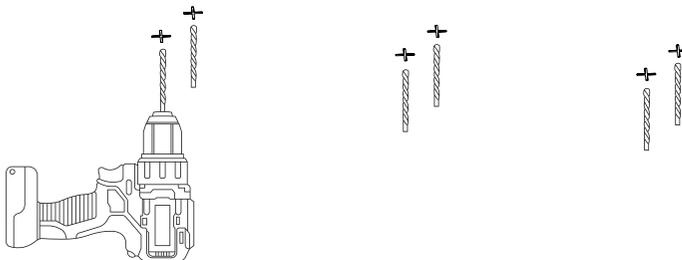

- 4 К кронштейну под мотор прикрутить кабель с помощью двух клипс и винтов М4 с гайками







ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ LIFT-СИСТЕМЫ AMIGO (ВЕРСИЯ 1.00)




- 5** Вставить анкерные болты и прикрутить кронштейны.
Внимание! Так как вес конструкции может достигать 100кг, рекомендуется использовать анкерное крепление кронштейнов

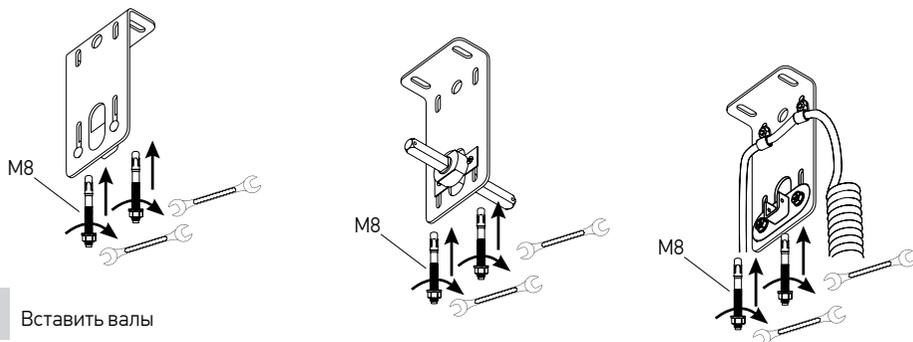


- 6** Вставить валы

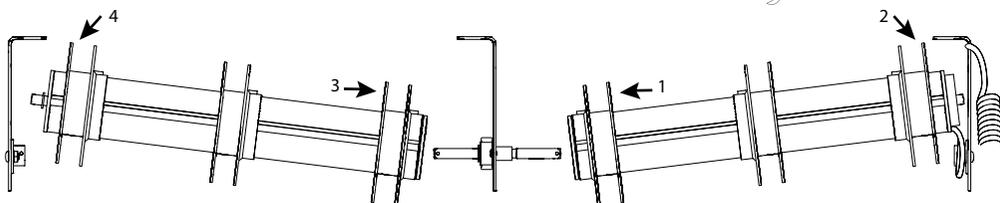

- 7** Зашплинтовать заглушку и привод через отверстие

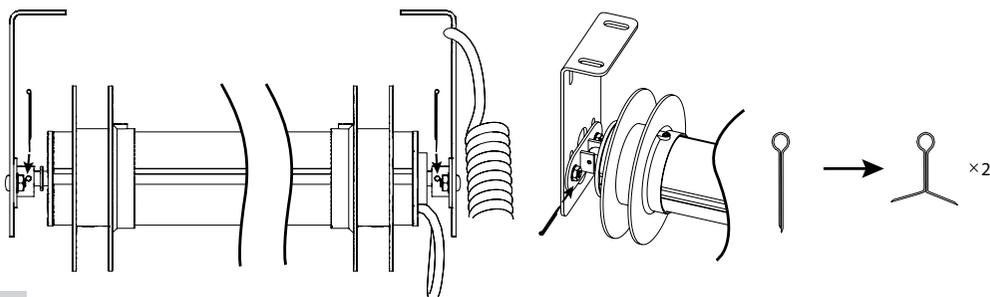


- 8** Закрепить к карнизу (ам) подвесы, но не затягивать, примерно распределив их на одинаковом расстоянии с катушками

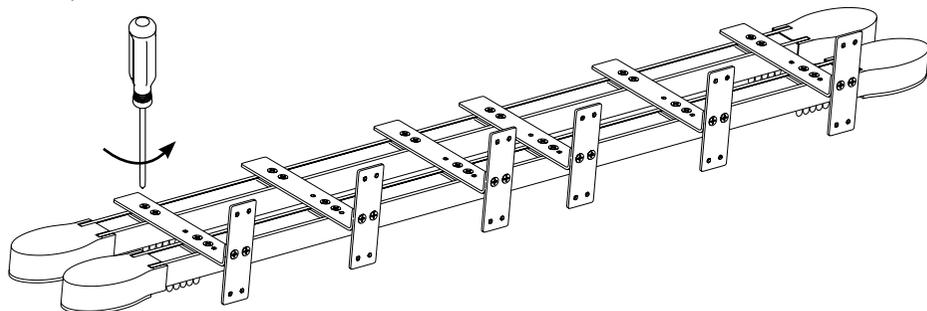





- 9 Подключить мотор и опустить ремни вниз

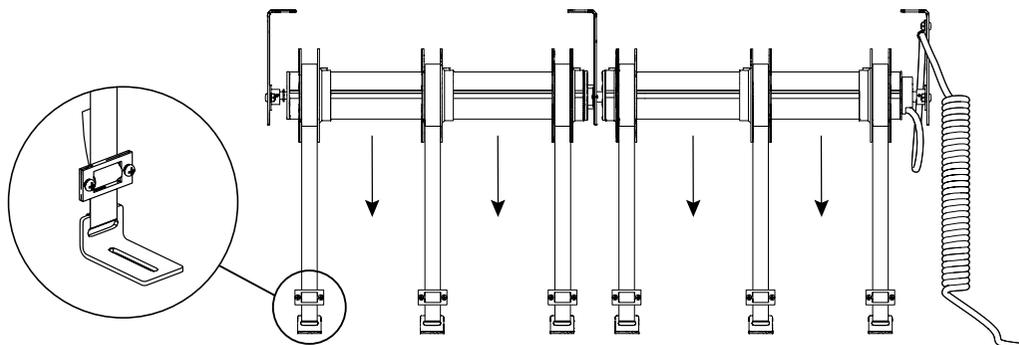

- 10 Прикрутить подвесы к карнизу (ам)

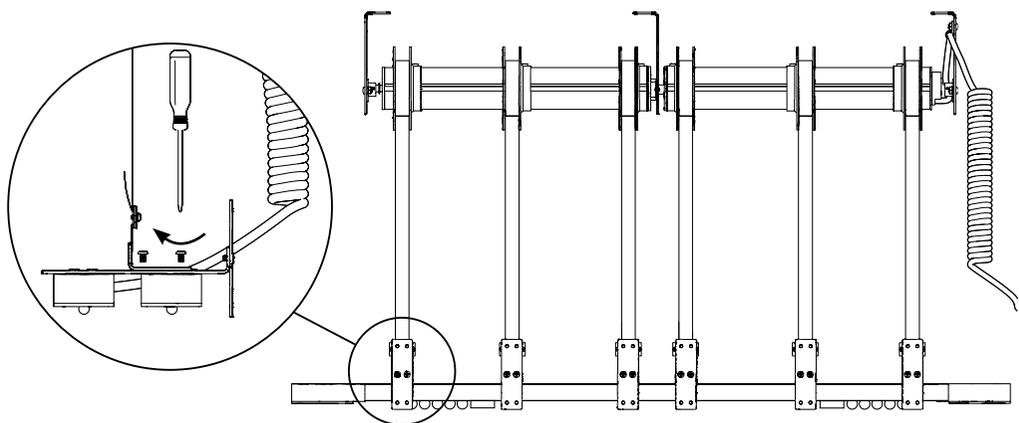


- 11 Выровнять крепления подвесов относительно катушек

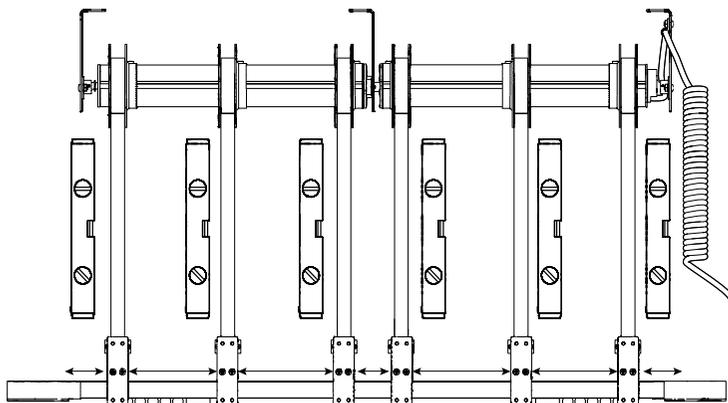





- 12 Выровнять карниз(ы) по уровню горизонта



- 13 Поднять карнизы вверх, не доводя до конечного положения 30-50 см и выровнять карнизы по горизонту относительно валов, подтянув или ослабив ремень

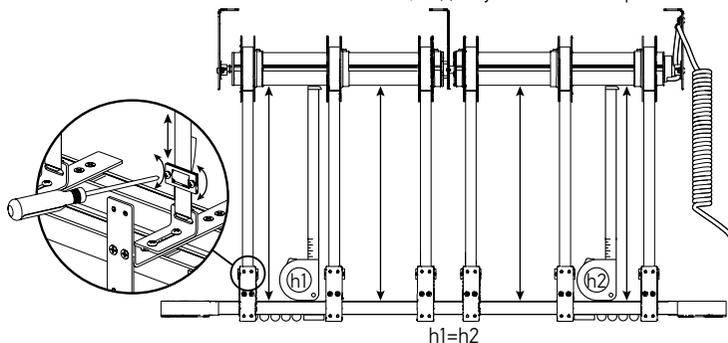

- 14 Установить привод (ы) на карниз (ы) и скомутировать с кабелем спиральным

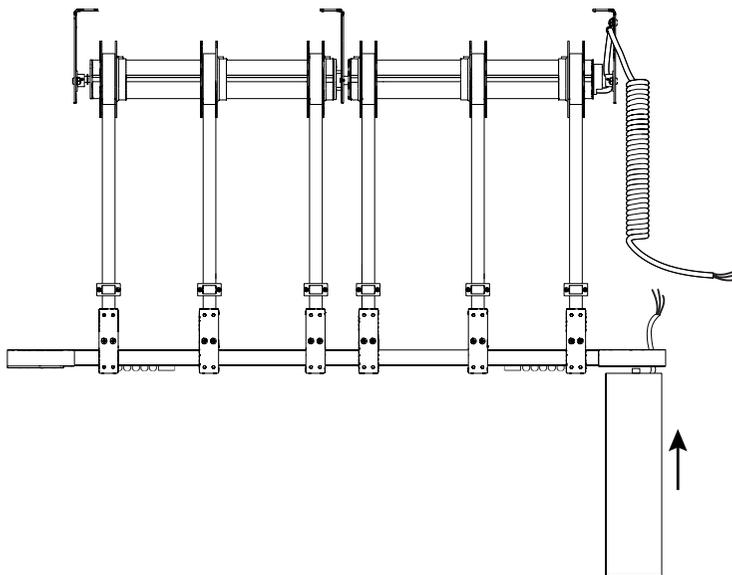

15 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подъем и опускание системы осуществляется с помощью электропривода. Фиксация подвесов с карнизами на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на систему и комплектующие, а также попадания посторонних предметов в зону подъема- опускания системы.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.