


## Реле индивидуальное DC101, 230В

*Реле DC101 служит для подключения нескольких проводных приводов последовательно («шлейфом») к одному выключателю. При этом количество реле должно соответствовать количеству приводов, а суммарная мощность приводов не должна превышать максимальную мощность выключателя.*

### Технические характеристики

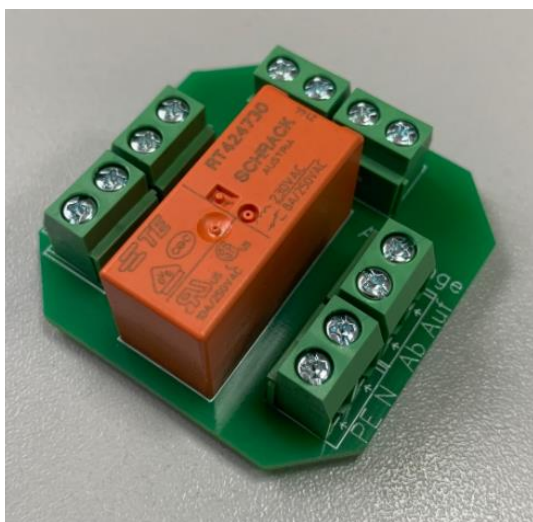

- Номинальное рабочее напряжение:** 230В 50Гц
- Используемый выключатель:** для жалюзи, с защитой от подачи фазы одновременно на два управляющих контакта
- Максимальная мощность одного привода:** 200Вт
- Максимальное кол-во приводов в цепочке:** рассчитывается исходя из мощности выключателя, но не более 12
- Максимальное сечение провода:** 1.5мм<sup>2</sup>
- Класс пылевлагозащиты:** IP00 (без защиты)
- Температура эксплуатации:** -20...+55°С
- Габаритные размеры:** 45мм\*45мм\*20мм
- Материал корпуса:** без корпуса

### Подключение

**Внимание! Запрещается подача фазы одновременно на два управляющих контакта!**

